


適用電動機功率(KW)	11	22	22	45
電壓	220V	220V	380V~460V	380V~460V
型號	DBU302-011	DBU302-022	DBU304-022	DBU304-045
額定輸入電流(A)	30	60	30	60
輸出電壓	DC310 ± 10%		DC540 ± 10%	DC620 ± 10%
每台等效最小電阻	13Ω	6.5Ω	26Ω	13Ω
連續煞車時間	10秒			
保護功能	過熱			
標高限制	屋內、標高1000m以下、無腐蝕性氣體、液體、粉塵			
操作環境溫度	-10度C ~ 50度C			
儲存環境	-20度C ~ 60度C			
振動	0.6 G 以下			
濕度	45%以上、90%以下(不結露場所)			
保護結構	散熱鋁片			
重量(Kg)	1.6			



Dynamic Braking Unit

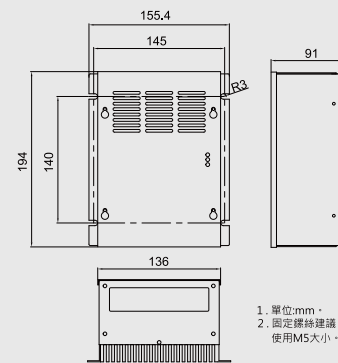

驅動現在 轉動未來 高性能向量變頻器

九德松益股份有限公司 CUTES CORPORATION

NO.2-22, Nan Yuan Road, Chung Li City (320), Taoyuan, Taiwan, R.O.C.

TEL : +886-3-4526161(Hunting)

FAX : +886-3-4511347 · 886-3-4526227

E-mail:sales@cutes.com.tw

總公司 - 桃園市中壢工業區南園路2-22號

電話 : +886-3-452-6161

傳真 : +886-3-451-1347 · 886-3-452-6227

E-mail:sales@cutes.com.tw



cutes

浙江廠 - 地址 : 浙江省平湖市新埭鎮創業路588號

電話 : +86-573-8560-9911

傳真 : +86-573-8560-1093





通過歐盟 CE 認證

可使用內建簡易PLC與控制端子最多可執行16段控制

www.cutes.com.tw

CTS-320 多功能小型變頻器

- 1. 可選擇開迴路向量，閉迴路向量與V/F控制。
- 2. 啟動轉矩0.5Hz/150%(SVC)；0Hz/180%(FVC)。
- 3. 可使用內建簡易PLC與控制端子，最多可執行16段控制。
- 4. 可使用V/F分離控制方式。
- 5. 通信支援RS-485通訊(選配)。
- 6. 內建煞車制動單元。
- 7. 內建PID&自動電壓調整(AVR)功能。
- 8. 10種輔助頻率源，可靈活輔助頻率微調與合成。
- 9. 風扇模組化設計易更換，清理且延長壽命。

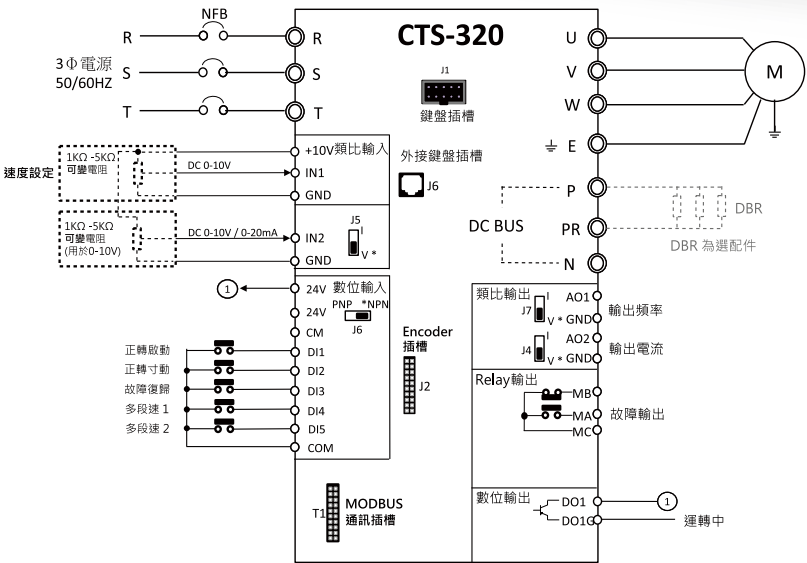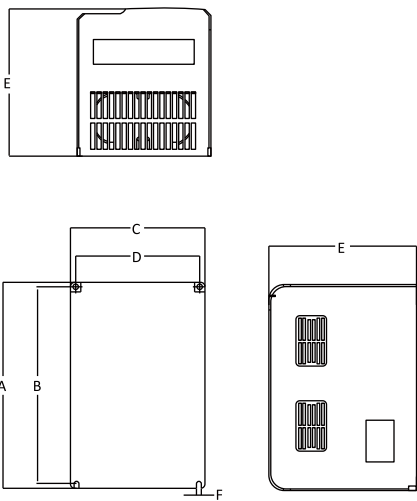

(單位mm)	A	B	C	D	E	F
C1	185	180	118	112	156	4
C2	246.5	235	160	148.5	177	5
C3	320	305	220	205	196.5	4

200V系列							
電動機功率(KW)	A75	1A5	2A2	3.7	5.5	7.5	11
輸出電流(A)	4.2	7.4	11	18	23	33	48
額定輸入電壓	3ø200~230V ± 10% 50/60HZ ± 5%						
散熱冷卻系統	強制風冷						
機構框號	C1	C1	C2	C2	C2	C3	C3
重量(kg)	2.2	2.2	3.8	3.8	3.8	7	7.5

如資料變動不另行通知



型號	3ø電源	適用電動機功率(HP)
CTS-320	200V系列	1~15HP
	400V系列	1~20HP

400V系列							
電動機功率(KW)	A75	1A5	2A2	3.7	5.5	7.5	15
輸出電流(A)	2.2	4.0	6.2	9	13	17	31
額定輸入電壓	3ø380~460V ± 10% 50/60HZ ± 5%						
散熱冷卻系統	強制風冷						
機構框號	C1	C1	C1	C2	C2	C3	C3
重量(kg)	2.2	2.2	2.2	3.8	3.8	7	7.2

如資料變動不另行通知

CT-3000 多功能變頻器

- 1. 可選擇開迴路向量，閉迴路向量與V/F控制。
- 2. 啟動轉矩0.5Hz/150%(SVC)；0Hz/180%(FVC)。
- 3. 可使用內建簡易PLC與控制端子，最多可執行16段控制。
- 4. 可使用V/F分離控制方式。
- 5. 內建RS-485通訊。
- 6. 內建PID控制&自動電壓調整(AVR)功能。
- 7. 10種輔助頻率源，可靈活輔助頻率微調與合成。

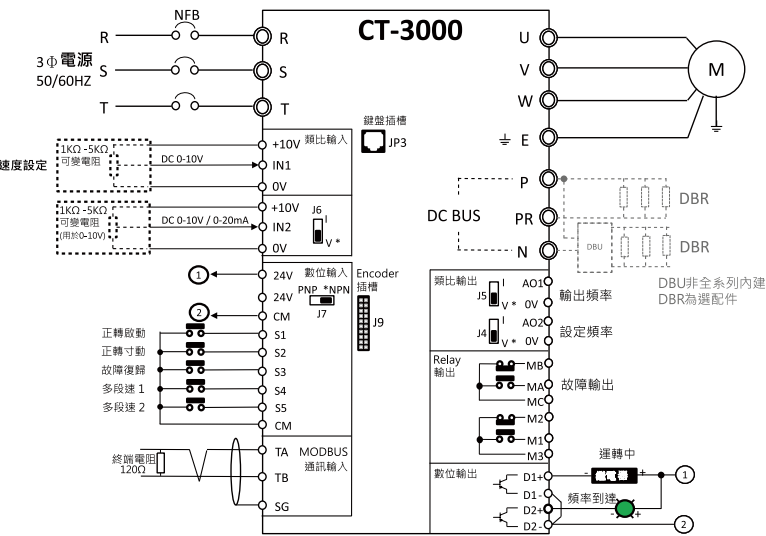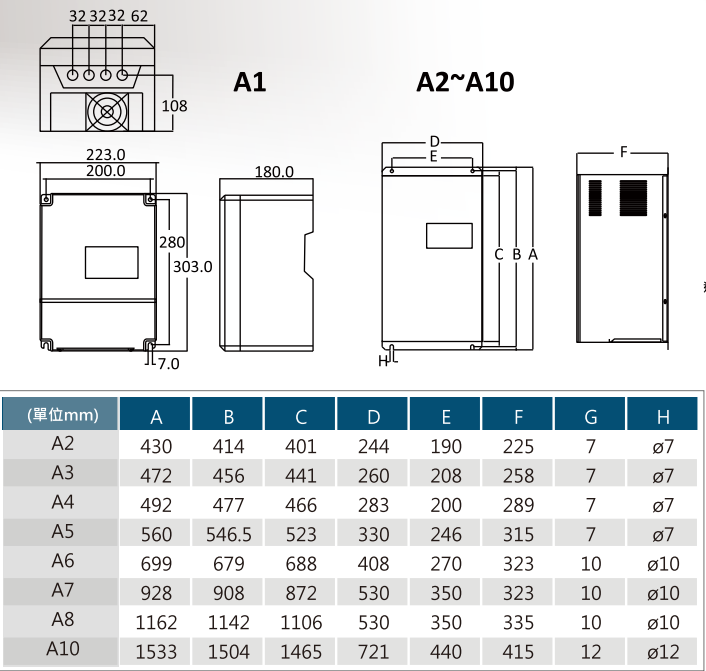

200V系列														
電動機功率(KW)	3.7*	5.5*	7.5*	11	15	18	22	30	37	45	55	75	93	112
輸出電流(A)	18	23	33	48	61	75	86	125	150	170	210	278	330	390
額定輸入電壓	3ø200~230V ± 10% 50/60HZ ± 5%													
散熱冷卻系統	強制風冷													
機構框號	A1	A1	A1	A2	A3	A4	A4	A5	A5	A6	A6	A7	A7	A7
重量kg	8	9	10	14	20	22	22	45	45	65	65	70	70	70

* 內建動態制車控制器DBU

400V系列																								
電動機功率(KW)	3.7*	5.5*	7.5*	11*	15*	18	22	30	37	45	55	75	93	110	132	160	187	225	262	315	400	450	560	635
輸出電流(A)	9	13	17.3	24	31	39	52	65	78	93	110	156	180	225	260	305	370	460	530	610	700	800	900	1120
額定輸入電壓	3ø380~460V ± 10% 50/60Hz ± 5%																							
散熱冷卻系統	強制風冷																							
機構框號	A1	A1	A1	A1	A2	A3	A4	A4	A5	A5	A6	A6	A6	A7	A7	A7	A8	A8	A8	A10	A10	A10	A11	A11
重量kg	9	9	9	9	14	14	23	23	40	46	50	55	60	70	93	95	123	123	123	200	200	200	330	330

* 內建動態制車控制器DBU

另有其他規格，如有需求請與我們聯繫。